


AHKD-XX-MP HÄLYTYSKESKUS GSM-SIIRROLLA

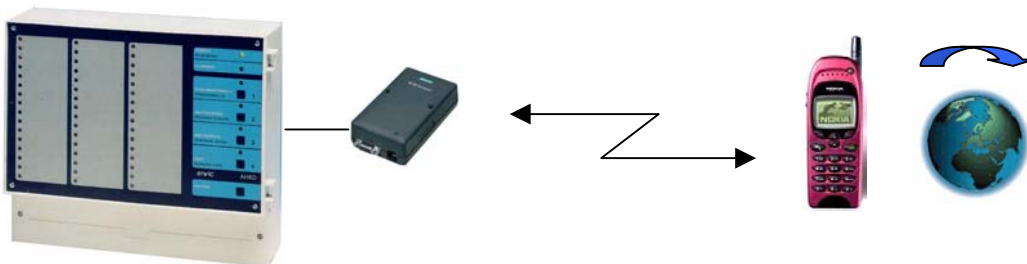

AHKD-XX-MP on teollisuus- ja kiinteistövalvontaan suunniteltu hälytysjärjestelmä, joka normaalijälleen-
antojen lisäksi välittää hälytystiedon suoraan valvonnasta vastaavan henkilön matkapuhelimeen selvä-
kielisenä tekstiviestinä.

AHKD-keskuksen perustoiminta seuraava:

Sulkeutuva kosketinpiiri aikaansaa ko. hälytyslampun vilkutuksen, summerin päällekytkeytymisen ja ala-
summerilähdön sekä tärkeysluokasiirron aktivoitumisen. Samalla keskus välittää soittokäskyn GSM-
moduulille, joka automaattisesti lähettää käyttäjän ohjelmoiman keskustunnuksen (maks.24 merkkiä) ja
pistetekstin (maks 31 merkkiä) valvojan matkapuhelimeen. Puhelintoiminnalle voidaan ohjelmoida 1-3 eri
soittonumeroa, jolloin keskus lähettää vuoronperään hälytysviestiä ko. numeroihin, mikäli siirron kuittaus-
toiminta on ohjelmoitu päälle ja keskus ei saa valvojan matkapuhelimesta kuittausta. Keskuksen kuittaus
hiljentää summerin ja vapauttaa jälleenannot. Samalla hälytyspiiriin merkkivalo muuttuu kiinteäksi, jos hälytys
ei ole poistunut tai sammuu, jos hälytys on jo poistunut.

Käyttäjän asetukset saadaan etulevyn näppäimistön välityksellä siirrettyä keskuksen "häviämättömään"
muistiin. Käyttäjän asetukset sisältävät seuraavat mahdollisuudet:


Toimisuunnan valinta	Linjavikavalvonta	Tärkeysluokat	Vikamuisti	Lähtöviiveet
Poistuvan vian ilmaisu	Ensihälytysilmaisu	Silmukkaerotus	Tuloviiveet	Siirtotavan valinta

Matkapuhelimeen välittävät pistetekstit, keskustunnukset ja numero ym. valinnat voidaan asettaa ja siirtää
PC-mikron ja RS-232C sajarahon avulla. Hälytyskeskukseen voidaan liittää myös rinnakkaisvalotauluja,
alahälytyskojeita ja ulkoisia hälytysvilkuja.

TEKNISEET TIEDOT

Sisäänmenot: Sulkeutuva tai
avautuva kosketinpiiri
Silmukkajännite: 24VDC/n. 2mA
Jälleenannot:
1) RS-232 sarjarahotit GSM-kortille
2) 4kpl tärkeysluokkalähtöä (A-D)
3) 24VDC 0,2A summeriohjaus (AS)
4) RS-485 sarjarahotit SLP-16
rinnakkaistauluille,
Syöttö: 230V 50Hz tai 24VDC ±10%

RAKENNE

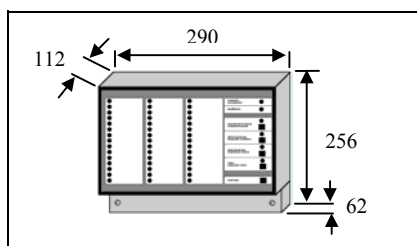


TILAUSOHJEET

AHKD-16-MP	16-pisteen hälytyskeskus
AHKD-32-MP	32-pisteen hälytyskeskus
AHKD-48-MP	48-pisteen hälytyskeskus

LISÄVARUSTEET:

FM-E / R	Etulevy englanti / venäjä
SLP-16	16-pisteen sarjaliitännäinen (RS-485) lampputaulu
AS-1	Alahälytyskoje, uppoasent.
AV-1	Hälytysvilku, pinta-asent.

ULKOISET LIITÄNNÄT (AHKD)

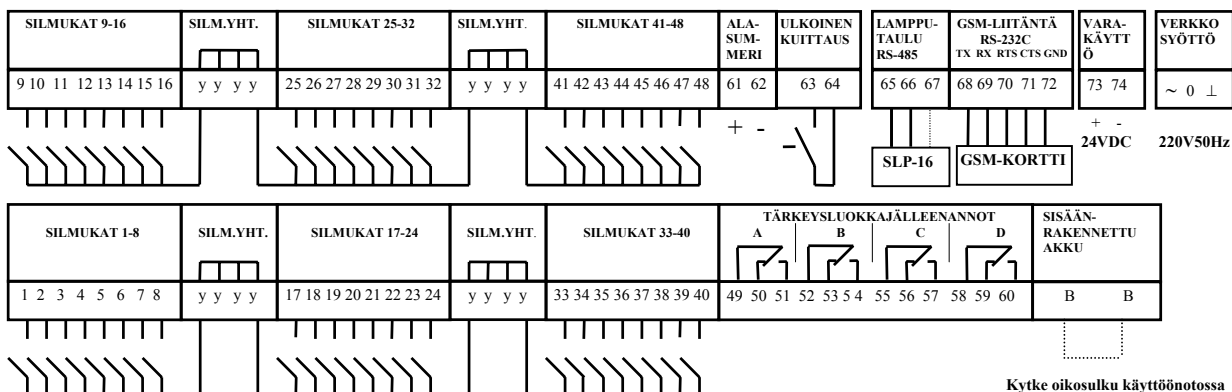

Kytke oikosulku käyttöönnotossa (sis. akku on silloin käytössä)