



MESLOG-S(SL) MITTAUSOHJELMAT

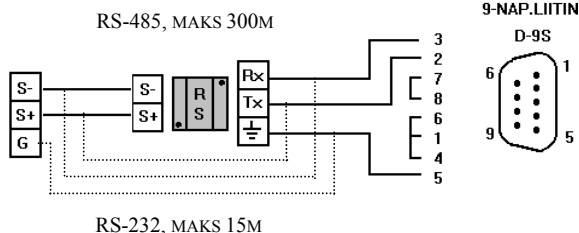

- * Numeeriset näytöt
- * Pylväsdiagrammit
- * Trendikäyrät 1h - 1v
- * Tapahtumahistoriikit
- * Määräaikaisraportointi
- * Jatkuva hälytysvalvonta
- * Levyketaltioinnit
- * Keruulaiteohjelmointi

MESLOG S

Meslog S on mittaus-tiedon seurantaan ja jatkokäsittelyyn suunniteltu ohjelmisto valvonta-, tutkimus-, testaus- ja laaduntarkkailu- ymv. käyttöön teollisuudessa, kuljetuksissa ja kiinteistöissä.

Meslog-S mittaus- ja valvontaohjelmistoon voidaan liittää 1 kpl ja laajennettuun (-SL) ohjelmistoon 1-8 kpl DMCP-20A mittauskeskusta (= maks. 288 analogia- ja 256 kosketintuloa).

Jatkuvassa seurannassa voidaan mittauksia havainnollistaa ja lukemista nopeuttaa pylväsdiagrammeilla, numeerisilla näyttöruuduilla tai 'zoomaus'- toiminnalla varustetuilla trendinäyttösiivuilla.

Raja-arvot ja virityspoikkeamat saadaan erillisinä hälytysikkunanäyttöinä PC:n kuvaruutuun. Mittaus-tiedot voidaan tallentaa myös ASCII-muotoisiksi, taulukkokäsittelyyn sopiviksi (esim. Exel) levyketaltioinneiksi. Kirjoitinliitännällä voidaan kaikki tapahtumat dokumentoida ja lisäksi määräaikaisraportoinnille on oma ohjelmavaliikkonsa.

LAITTEISTOVAATIMUKSET

Ohjelmat vaativat toimiakseen Win -95/98/2K(NT) tai sitä uudemmallalla käyttöjärjestelmällä varustetun PC-mikron vähintään 16 MB keskusmuistilla, kirjoitinliitännällä ja 1-2 sarjaväyläliitännällä (RS-232 tai RS-485) sekä järjestelmän rakenteen mahdollisesti vaatimilla lisäkorkeilla.

NÄYTTÖESIMERKKEJÄ

